

撥水+厚膜で付着を長期軽減

# 付着抑制コーティング BARIAS-Z1


- 1 棚吊り(ブリッジ)や粉体(石炭・石膏・焼却灰等)付着を抑制
- 2 ふっ素樹脂に匹敵する撥水性 (洗浄性にも優れます)
- 3 耐摩耗・耐腐食性も発揮

**Point** 実績例：焼却灰付着の長期間軽減により、清掃費用削減！


搬送コンベアフライト(炭素鋼製)



**Point** 耐久性：表面の摩耗を防ぎ、設備の長寿命化に貢献！

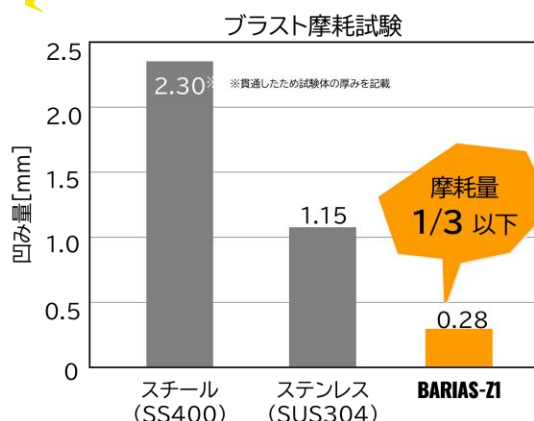

ブラスト摩耗試験後の表面

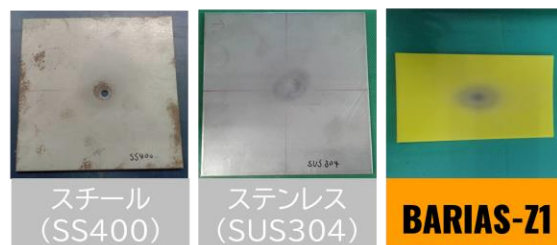

## 概要

- ・膜厚 1mm ～
- ・耐熱温度 120℃
- ・色調 ご指定色への調色可能
- ・塗装方法 専用コーティングシステム使用

## 用途例

- ・ホッパー(石炭、石膏等)
- ・搬送バケット(飼料、チップ、鉱石等)
- ・バンカー(焼却灰等)
- ・回収コンテナ(鉄鉱石スラッジ等)